



Radian NEW Em

LEDEL

Классический встраиваемый светильник с аварийным блоком

- Торговые площади
- Офисно-административные пространства
- Рестораны
- Декоративная подсветка


Основные характеристики

- 23 Вт**
Мощность
- 4000К, 5000К**
Цветовая температура
- IP54**
Степень защиты
- 2600 лм**
Световой поток
- Д**
Диаграммы
- 5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	85

Вес и габариты

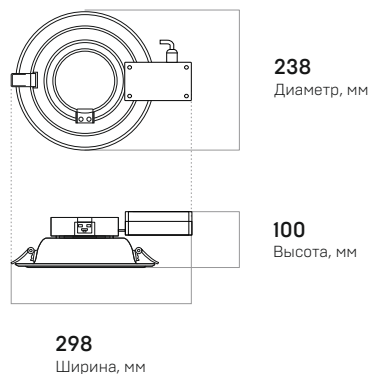


Вес, кг: 1,0


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Radian NEW Em – универсальное решение с аварийным блоком



Светильник встраивается в гипсокартонные и реечные потолки

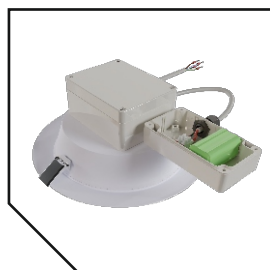

Световой поток в аварийном режиме – 200 лм



Алюминиевый корпус обеспечивает эффективный теплоотвод

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru