





# L-industry NEW

Классический линейный светильник

LEDEL

-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Торговые площади
-  Спортивные площадки


## Основные характеристики

-  **23 - 46 Вт**  
Мощность
-  **4000К, 5000К**  
Цветовая температура
-  **IP66, IP54\***  
Степень защиты
-  **3001 - 6084 лм**  
Световой поток
-  **Д, Г30, Г60, К15**  
Диagramмы
-  **5 лет**  
Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2 / УХЛ3*
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	85

## Вес и габариты

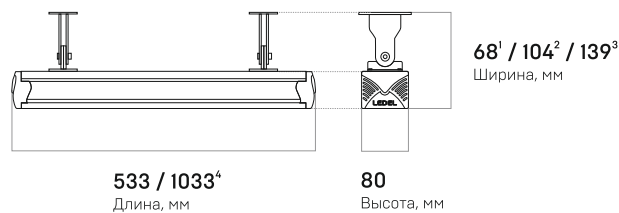

- <sup>1</sup> Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / 48 накладное крепление
- <sup>2</sup> Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / 48 подвесное крепление
- <sup>3</sup> Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / 48 поворотное крепление
- <sup>4</sup> Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / 48


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


\*Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом

Вес, кг: **1,3 - 4,7**

## L-industry NEW – промышленный линейный светильник



Цельнометаллический алюминиевый профиль позволяет эффективно отводить тепло



Все части корпуса надёжно герметизированы



Светильник производится с матовым или призматическим рассеивателем

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru